ELECTRICAL FANS

Ref. VV	Ref. Art.	Type	W	m3/h	Emballage Verpakking	EAN code

REC SMART

NEW ITEM




VMC double flux individuel pièce par pièce (40 m²)
Warmterecuperator met dubbele flux voor enkele ruimten tot 40 m2

Résout les problèmes d'humidité et de condensation - idéal en rénovation
Oplossing voor vocht en condensproblemen - ideaal in geval van verbouwing

Ømm/Muurdikte-épaisseur du mur max (mm)

7190	**REC SMART 100/400**	E.C. motor + Bypass	1	8016510000449
7191	**REC SMART 100/500**	E.C. motor + Bypass	1	8016510038589
7192	**REC SMART 100/600**	E.C. motor + Bypass	1	8016510000494

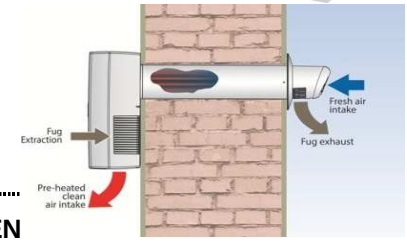

Toutes les informations techniques disponibles à la demande
Vraag ons de technische fiche voor meer inlichtingen

VENTILATEURS HELICOIDALES
Extraction directe

SPIRAALVORMIG VENTILATOREN
Directe afvoer

VENTILATEURS AXIAUX

BUISVENTILATOREN

En plastique			IPx2			In kunststof
3354	**Tubo 100 TP**	-	14	90	1	8016510006236
3355	**Tubo 120 TP**	-	18	180	1	8016510015443
3356	**Tubo 150 TP**	-	40	320	1	8016510013425
Tubo avec Timer, disponible slt. sur demande						Tubo met Timer, enkel verkrijgbaar op aanvraag
3357	**Tubo KIT 100**	-	14	90	1	8016510016334
3358	**Tubo KIT 100 TIMER**	Timer	14	90	1	8016510016341



Kit bevat: 1xtubo; 2xroosters (schoepen&lamellen); 1xflexibel (60cm) & schroeven voor montering
Le kit contient: 1xtubo; 2 grilles (1xà ailette & 1xà lamelles); 1xflexible (60cm) & vis de montage

VENTILATEURS POUR FENETRE

RAAMVENTILATOREN

3359	**Minivitro 4/100 A MFE**	Automatic**	16	90	1	8016510009947
3360	**Minivitro 4/100 MGE**	Manual*	16	90	1	8016510009565
3361	**Minivitro 5/120 MGE**	Manual*	16	160	1	8016510007974
3362	**Minivitro 6/150 MGE**	Manual*	27	200	1	8016510008056



Pour simple et double vitrage,
double fenêtre et pour murs

Voor gewoon en dubbelle beglazen,
dubbelle venster en voor muren

3363	**Vitro 6/150 M**	Manual*	24	200	1	8016510008629
3364	**Vitro 6/150 A**	Automatic**	28	200	1	8016510008636
3365	**Vitro 9/230 M**	Manual*	43	700	1	8016510035533
3366	**Vitro 9/230 A**	Automatic**	46	700	1	8016510035540
3353	**Vitro 12/300 A**	Automatic**	106	1400	1	8016510008957



* Pull-cord

** via schakelaar/interrupteur - automatische activatie van het dekraam/volet automatique

SPEED CONTROL

SPEED CONTROL

Pour inverser et régler le flux d'air

Om de luchtstroom om te keren en te regelen

3328 **RVS/R** (5 steps reversible speed controller. Max load:100W-0,5A) 8016510006878



Emballage Self-Service						Self-Service verpakking
3342	**Jolly 100 Plus**	Standard	14	90	1	8016510015658
3343	**Jolly 100 INT Plus**	Pull-cord	14	90	1	8016510028337



**** 2 ans de garantie / 2 jaar garantie***

+ Recupel 0,50 €

IPx2 Drop protection (EN 60335-2-80)

elicent aspirazione evoluta

Ref. VV	Ref. Art.		Type	W	m3/h	Emballage Verpakking	EAN code

VENTILATEURS HELICOIDALES
Extraction directe

SPIRAALVORMIG VENTILATOREN
Directe afvoer

Elegance
Avec clapet anti-retour
Pour murs et plafonds

Elegance
Met terugslag klep
Voor muren en plafonds



3368	**Elegance 100**	IPx4	Standard	14	90	1/12	8016510034888
3369	**Elegance 100 T**	IPx4	Timer	14	90	1/12	8016510034987
3370	**Elegance 100 MHY**	IPx4	Hygro	14	90	1/12	8016510035045

Progressieve stijging/daling van de motor in functie van de vochtigheidsgraad: gegarandeerd confort en energiebesparing!
Augmentation/diminution progressive du moteur en fct. du taux d'humidité: confort sonore garanti et économie d'énergie!

Elegance Ø 120 & 150 disponible sur demande

Elegance Ø 120 & 150 verkrijgbaar op aanvraag

E-Style Pro
EXTRA-FLAT MODEL

Avec clapet anti-retour et témoin lumineux
Pour murs et plafonds

E-Style Pro
Met terugslag klep en lichtsignaal
Voor muren en plafonds





3378	**E-Style 100**	IPx4	Standard	14	95	1/12	8016510029709
3379	**E-Style 100 T**	IPx4	Timer	14	95	1/12	8016510030446
3380	**E-Style 100 HT**	IPx4	Timer + hygro	14	95	1/12	8016510030453
3377	**E-Style 100 PIR**	IPx4	Sensor (timer)	14	95	1/12	8016510030484
3406	**E-Style 100 INOX**	IPx4	cover inox	14	95	1/12	8016510027989
7175	**E-Style 100 SELV**		12 Volts			1/6	8016510021147
7176	**E-Style 100 SELV Timer Transfo. 12 Volts**		12 Volts - timer			1/6	8016510021154
3402	**E-Style 120**	IPx4	Standard	15	165	1/12	8016510029716
3403	**E-Style 120 T**	IPx4	Timer	15	165	1/12	8016510030569
3404	**E-Style 120 HT**	IPx4	Timer + hygro	15	165	1/12	8016510030576
3405	**E-Style 150**	IPx4	Standard	25	295	1/8	8016510029723
7177	**E-Style 150 T**	IPx4	timer	25	295	1/8	

Muro
Pour murs et plafonds

Muro
Voor muren en plafonds



3330	**Muro 100 Plus**	IPx4	Standard	14	90	1/12	8016510010820
3329	**Muro 100 G INT**	IPx2	Pull-cord	14	90	1/12	8016510022380
3331	**Muro 100 T Plus**	IPx4	Timer	14	90	1/12	8016510010844
3332	**Muro 100 HT Plus**	IPx4	Timer + hygro	14	90	1/12	8016510009237
3333	**Muro 100 A**	IPx4	Automatic*	19	110	1/12	8016510009084
3334	**Muro 100 AT**	IPx4	Auto + timer	19	110	1/12	8016510009091

*volet automatique/automatische activatie van het dekraam

3336	**Muro 120 Plus**	IPx4	Standard	18	180	1/12	8016510010936
3337	**Muro 120 T Plus**	IPx4	Timer	18	180	1/12	8016510010950
3338	**Muro 120 HT Plus**	IPx4	Timer + hygro	18	180	1/12	8016510015245
3339	**Muro 150 Plus**	IPx4	Standard	40	320	1	8016510011056
3340	**Muro 150 T Plus**	IPx4	Timer	40	320	1	8016510011070
3341	**Muro 150 HT Plus**	IPx4	Timer + hygro	40	320	1	8016510009725

Ministyle
Pour murs et plafonds

Ministyle
Voor muren en plafonds



3400	**Ministyle 100 T**	IPx4	Standard	14	90	1/12	8016510022748
3401	**Ministyle 100 T**	IPx4	Timer	14	90	1/12	8016510022861

**** 2 ans de garantie / 2 jaar garantie***
+ Recupel 0,50 €

IPx4 Splash proof protection (EN 60335-2-80)
IPx2 Drop protection (EN 60335-2-80)


ELECTRICAL FANS

Ref. VV	Ref. Art.	Pression Maxi. Max. luchtdruk	m3/h	l/s	W	Emballage Verpakking	EAN code


NEW ITEM

VENTILATEURS CENTRIFUGES — CENTRIFUGALE VENTILATOREN

Extraction d'air par conduits — Luchtafvoer via buizen en kanalen




3371 **ELIX 100** Pa: 159 97m³/h 27 l/s 35 W 1 8016510037094
Raccord pour buse centré / Buisaansluiting in het midden
Pour les espaces moyens / Voor medium oppervlakte
Avec filtre / Met filter - Ball bearing motor Long Life 30.000 hours
IPx4
Sur commande / Op bestelling :
Elix 100 timer / Comfortimer / Pull Cord / MHY Smart / 2 speed / 12 volt (T)




3372 **ELPREX 100** Pa: 159 230m³/h 64 l/s 38,8 W 1 8016510038350
Raccord pour buse décentré (à angle) / Hoek-buisaansluiting
Haute capacité d'extraction / hoge capaciteit van luchtafvoer
Avec filtre / Met filter - Ball bearing motor Long Life 30.000 hours
IPx4
Sur commande / Op bestelling :
Elprex 100 timer / Comfortimer / Pull Cord / MHY Smart / 2 speed / 12 volt (T)

AXM: Idéal pour les espaces restreints (ex. faux plafond) - 2 vitesses possible - 220V
Perfect geschikt voor beperkte ruimte (in verlaagde plafonds bv) - 2 mogelijk snelheden - 220V



3348	**AXM 100**	160m³/h or 250m³/h	35 W	1	8016510038787
3349	**AXM 125**	180m³/h or 300m³/h	36 W	1	8016510038800
3350	**AXM 150**	340m³/h or 480m³/h	70 W	1	8016510038824
	AXM 160	340m³/h or 480m³/h	70 W	1	8016510038848
	AXM 200	720m, 820 or 910m³/h (standard 3 speeds)	75 W	1	8016510038862

Sur cmde. - Op best. : AXM serie Timer

En plastique, pour conduits et gaines — **In kunststof** voor kanalen en buizen
Usage domestique — Huishoudelijk gebruik


IPx2



3374	**AXC 100 TP**	Pa: 275	200	60	1	8016510015498
3375	**AXC 125 TP**	Pa: 266	270	60	1	8016510015504
3376	**AXC 150 TP**	Pa: 313	390	60	1	8016510015559

En métal, pour conduits et gaines — **In metaal** voor kanalen en buizen
Usage industriel — Industrieel gebruik

IPx4




3383	**AXC 100A**	Pa :343	195	70	1	8016510003693
3384	**AXC 100B**	Pa :370	250	70	1	8016510003709
3385	**AXC 125A**	Pa :300	245	70	1	8016510003822
3386	**AXC 125B**	Pa :330	325	70	1	8016510003839
3387	**AXC 150A**	Pa :300	400	70	1	8016510003969
3388	**AXC 150B**	Pa :410	530	80	1	8016510003440
3389	**AXC 160A**	Pa :320	440	70	1	8016510004027
3390	**AXC 160B**	Pa :412	700	110	1	8016510003457
3391	**AXC 200A**	Pa :340	750	80	1	8016510003471
3392	**AXC 200B**		980	150	1	8016510003488
	AXC 250	Pa :560	1120	170	1	
	AXC 315A	Pa :569	1400	150	1	
	AXC 315B	Pa :685	1850	300	1	

SET DE FIXATION : — **BEVESTIGINGSET**



3373 AXC100/125TP 8016510024162
3344 AXC150/160TP 8016510024346
AXC100A/100B/125A/125B/150A/160A
AXC150B/160B/200A/200B/250

SPEED CONTROL — **SPEED CONTROL**




3327 **RVS (5 steps speed controller. Max load:100W-0,5A)** 8016510012428

**** 2 ans de garantie / 2 jaar garantie***
+ Recupel 0,50 €

IPx4 Splash proof protection (EN 60335-2-80)
IPx2 Drop protection (EN 60335-2-80)

Dimensions - **Elicent**


ELEGANCE

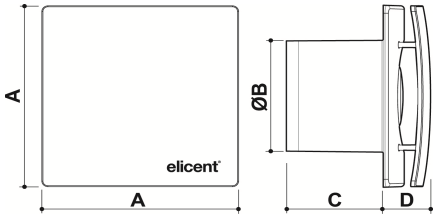



DIMENSIONS(mm)					AFMETINGEN(mm)
	A	BØ	C	D	KG
ELEGANCE 100	160	98	80	38	0,9


E-STYLE

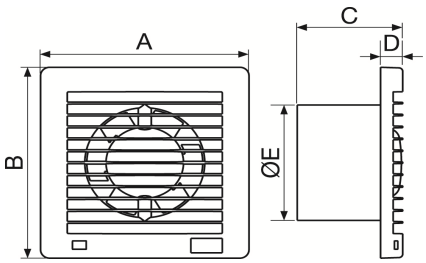



DIMENSIONS(mm)					AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	D	EØ
E-STYLE 100	160	160	95	160	98,2
E-STYLE 120	180	180	101	180	119
E-STYLE 150	200	200	119	200	149


MURO

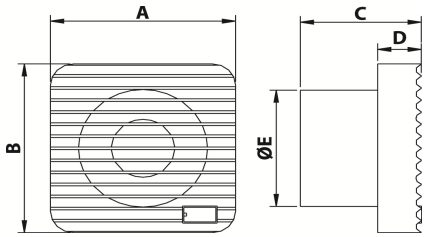



DIMENSIONS(mm)					AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	B	Ø
MURO 100 / PIR	140	140	92	33	97
MURO 120	160	160	103	33	119
MURO 150	180	180	128	33	148
MURO 100 A	155	155	91	37	97

MINISTYLE

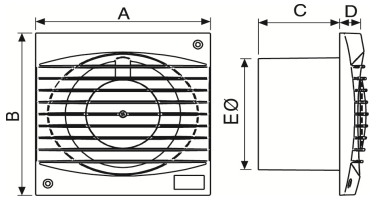




DIMENSIONS(mm)					AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	D	Ø
MINISTYLE	140	140	65	17	98

Elicent - *Dimensions*


TUBO





DIMENSIONS(mm) AFMETINGEN(mm)	
	Ø
TUBO 100 TP	97
TUBO120 TP	119
TUBO 150 TP	151


FLUX

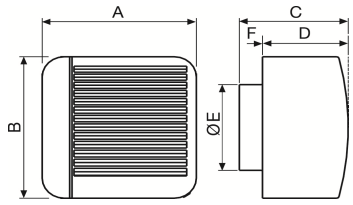




DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
A	B	C	D	F	E Ø	
160	160	119	89	30	97	FLUX 100


MINIVITRO





DIMENSIONS(mm)				AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	Ø
M.vitro 4/100 A MFE	155	155	99	152
M.vitro 4/100 MGE	155	155	99	152
M.vitro 5/120 MGE	160	160	109	152
M.vitro 6/150 MGE	180	180	112	176

AXC TP






DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
A	B	C Ø	D Ø			
238	25	98	212			AXC 100 TP
238	25	123	212			AXC 125 TP
232	28	147	253			AXC 150 TP


VITRO





DIMENSIONS(mm)				AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	Ø
Vitro 6/150 M	195	195	126	184/188
Vitro 6/150 A	195	195	126	184/188
Vitro 9/230 M	287	287	138	254/258
Vitro 9/230 A	287	287	138	254/258
Vitro 12/300 A	364	364	162	324/329

AXC






DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
A	B	C	ØD	Ød	E	
12	215	24	245	98	38	AXC100A
12	215	24	245	98	38	AXC100B
11	214	24	245	122	38	AXC125A
11	214	24	245	122	38	AXC125B
21	216	23	245	147	38	AXC150A
22	230	22	333	148	38	AXC150B
24	215	24	245	157	38	AXC160A
21	230	22	333	158	38	AXC160B
22	230	27	333	198	38	AXC200A
22	230	27	333	198	38	AXC200B

JOLLY



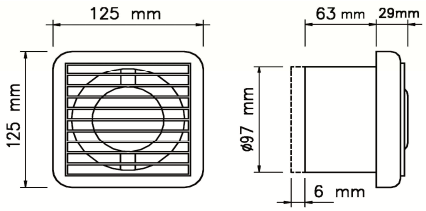

DIMENSIONS(mm)						AFMETINGEN(mm)
	A	B	C	D	F	E Ø
1452	197-218		C	D	F	97